

/20
26/

Prérequis Techniques Open-Prod 10.x

Société 1Life

MYFAB-PR_02



Logiciel ERP

Créé par des industriels,
pour des industriels

Table des matières

I.	Table des matières	2
II.	Préambule	3
III.	Architecture de la solution Open-Prod	5
IV.	Configuration environnement Open-Prod Server	7
1.	OpenProd	7
2.	Stockage des documents de GED (Gestion Electronique des Documents)	9
3.	Mise en place connecteur Open-Prod avec Office 365	10
4.	Mise en place de la réforme de la facturation électronique (RFE)	10
V.	Configuration environnement Open-Prod Client	11
VI.	Configuration environnement de test « bac à sable »	13
VII.	Imprimantes	15
VIII.	Réseau	16
IX.	L'importance de la cybersécurité pour les PME	18
X.	L'importance de la cybersécurité pour les PME	19
XI.	Obligations et recommandations pour la sécurité d'accès aux environnements Open-Prod ..	22
XII.	Politique de mise à jour et de sauvegarde des environnements	24
XIII.	Validation des prérequis	26

Préambule

Ce document couvre les prérequis techniques relatifs aux différents environnements serveurs, aux aspects réseaux et télécoms, aux postes de travail et aux périphériques constituant le socle de fonctionnement d'une **version 10.x d'Open-Prod**. Il est disponible dans sa dernière version via ce lien public : <https://www.1life.fr/documents-telechargeables>

Le respect de ces prérequis techniques est essentiel au bon fonctionnement des solutions proposées par 1Life. La responsabilité de 1Life ne pourra être engagée en cas de dysfonctionnement de la solution lié à leur non-respect. Aucun support ne sera apporté s'ils ne sont pas respectés.

Ces prérequis sont applicables pour des environnements physiques (logiciels installés sur les machines de l'entreprise) comme pour des environnements hébergés à distance (logiciels installés sur des machines présentes sur d'autres sites de l'entreprise ou chez un prestataire externe).

L'installation d'une solution 1Life dans un environnement virtualisé (virtualisation de machines) est réalisée suivant les mêmes recommandations que pour un déploiement sur des machines physiques, s'effectue souvent de manière transparente car les ressources virtualisées sont présentées aux programmes d'installation ou aux applications de la même manière que s'il s'agissait de ressources physiques. Du fait des technologies mises en œuvre pour la virtualisation mais également de la consolidation qui amène souvent à mutualiser de nombreux serveurs virtuels sur un nombre réduit de machines physiques, les performances obtenues peuvent être moindres que celles proposées nativement par une configuration non virtualisée. L'évaluation des performances est donc à prendre en compte de manière prioritaire dans ce type de solution.

Dans le cas d'une utilisation commune avec d'autres applications que celles mentionnées dans ce document, le client doit s'assurer de respecter les préconisations communes à l'ensemble des offres proposées.

Toutes les préconisations présentées dans ce document de prérequis sont à mettre en relation avec l'éventuelle proposition de matériel ou de service d'hébergement construite lors de la phase d'avant-vente du projet (et dans ce cas systématiquement communiqué en complément). Cette proposition prend en compte toutes les caractéristiques techniques discutées avec les équipes avant-ventes système 1Life.

Nota :

- ✓ La gestion des sauvegardes est à la charge du Client en fonction des outils et des méthodes de sauvegarde utilisées par celui-ci. 1Life met à disposition (<https://docs.myfab.fr/books/3-gestion-des-sauvegardes-dopen-prod>) et communique lors du déploiement tous les renseignements nécessaires à minima concernant les données à sauvegarder et les précautions à prendre lors d'une sauvegarde/restauration des bases de données de l'ERP. 1Life préconise en complément des bases de données et bases documentaires une sauvegarde totale des différents serveurs (base de données, applicatif, web...) avec tous les disques sans exception, ainsi que les fichiers de configuration Linux.
- ✓ L'installation concerne uniquement le déploiement de la partie applicative en lien avec Open-Prod, 1Life (myFAB) et ses modules connexes. Le déploiement ou paramétrage d'autres modules, fonctionnalités ou matériels sur cet environnement (intégration des

environnements au domaine, antivirus, Firewall, obtention / installation et renouvellement certificat https, connexion et paramétrage des imprimantes du réseau, routage, passerelle mail - SMTP, paramétrage NAS, sécurisation des environnements, etc.) est à réaliser et maintenir directement par les équipes du client ou son prestataire informatique.

- ✓ La gestion, l'administration et le maintien en condition opérationnelle des différentes plateformes présentées dans ce document est de la seule responsabilité du client ou de son prestataire informatique. 1Life intervient uniquement pour l'installation initiale des applicatifs vendus sur cette plateforme lors de l'initialisation du projet et ce dans le cadre de la ou des prestations prévues à cet effet dans le contrat de vente.
- ✓ Par la suite, la mise à jour de version des produits Open-Prod, Jasper et 1Life (myFAB) sur les environnements (pour évolutions, corrections, migrations ou autre) sont à réaliser directement par les équipes du client ou son prestataire informatique via les procédures disponibles ici : <https://docs.myFAB.fr/shelves/installation-et-mise-a-jour-environnement-open-prod-myFAB>. Si besoin, une prestation **d'accompagnement** sur ces travaux au travers de la Tierce Maintenance Applicative (TMA) peut être proposée.

Architecture de la solution Open-Prod

L'utilisation de l'ERP Open-Prod requiert un environnement Linux Ubuntu Server pour fonctionner. L'ensemble des composants nécessaires au fonctionnement (hors système d'exploitation Linux) seront déployés par 1Life lors de la phase d'installation distante. Cette prestation d'installation est réalisée en autonomie par les équipes 1Life, cependant elle peut être réalisée en transfert de compétence aux équipes techniques clients via une prestation spécifique. Dans ce cas, contacter l'équipe commerciale avant installation.

En version V10 le serveur d'impression Jasper (présent en V9) n'est plus utilisé (fonction dépréciée). Il est remplacé par un service équivalent intégré à Open-Prod et nommé QWeb. Ce service QWeb ne requiert pas d'environnement dédié.


Nota : l'environnement Jasper Server V9 peut éventuellement être conservé en l'état pour les systèmes en migration de V9 vers V10 et ce uniquement pour assurer la phase de migration en production des états Jasper vers QWeb. Il est ensuite débranché et n'est pas utilisable en production.

L'infrastructure Open-Prod comporte donc un seul environnement qui cumule le rôle de serveur Open-Prod (applicatif et base de données) et de serveur d'impression.

Importance de l'environnement de test :

Dans l'idéal, un environnement ERP comporte toujours un environnement de production (taillé pour la charge de production) ainsi qu'un second environnement de test (moins puissant que l'environnement de production). Le coût d'un environnement de test Open-Prod doit être considéré comme un **investissement de prévention**. Il permet de sécuriser les évolutions du système, de tester les nouvelles versions, de valider une livraison de correctif avec les flux de production, d'anticiper les effets de bord et d'éviter des incidents en production dont le coût serait très supérieur à celui de l'environnement de test lui-même. Vous trouverez dans ce document les caractéristiques

Schéma d'infrastructure :

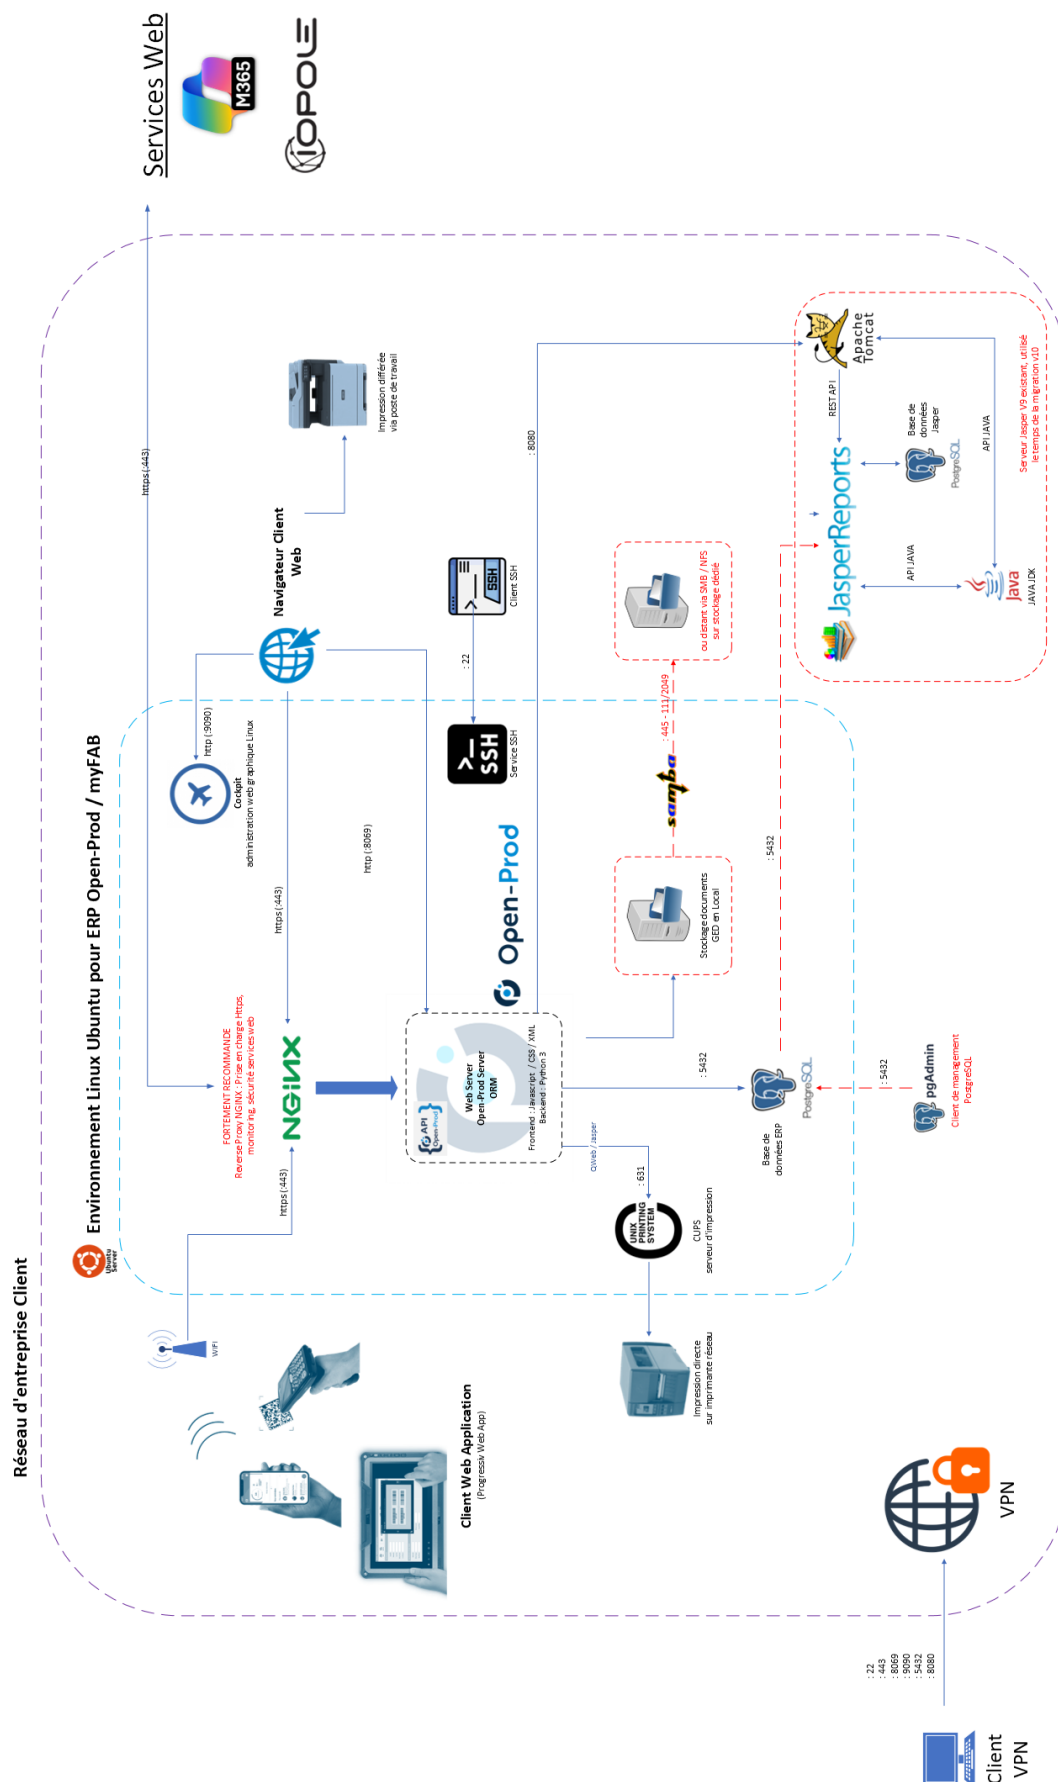

Configuration environnement Open-Prod Server

1. OpenProd

La configuration matérielle pour la partie Open-Prod Server de production dépend du nombre d'utilisateurs concurrents.

Composants	Nombre d'utilisateurs			
	Moins de 10	Moins de 20	Entre 20 et 60	>60
Processeur	>= à 3Ghz 4 cœurs ⁽¹⁾	>= à 3Ghz 6 cœurs ⁽¹⁾	>= à 3Ghz 8 cœurs ⁽¹⁾	Nous consulter lors de la phase d'avant- vente
Système d’exploitation 64 bits	Linux Ubuntu Server 24.04 LTS ⁽²⁾			
Langue	Jeu de caractère fr_FR.UTF-8			
Mémoire Ram	8 Go	16 Go	32 Go	
Stockage	200 Go ⁽⁸⁾ SAS HDD 15K tpm ou SSD en RAID ⁽³⁾	200 Go ⁽⁸⁾ SAS HDD 15K tpm ou SSD en RAID ⁽³⁾	+200 Go ⁽⁸⁾ SAS HDD 15K tpm ou SSD en RAID ⁽³⁾	
Carte Réseau	1 Gb/s ⁽⁴⁾			
Workers Open-Prod ⁽⁹⁾	2+2	4 + 2	De 6 à 10 + 2	
	Base de données ⁽⁷⁾			
Moteur de base de données 64 bits	PostgreSQL 16			
Classement	fr_FR.UTF-8			
	Environnement			
Accès Internet	Oui – obligatoire ⁽⁵⁾			
Navigateur Internet	Oui			
Outil prise en main distante	Oui ⁽⁶⁾			

⁽¹⁾ La fréquence est indiquée en mode Turbo. Le respect du prérequis de la fréquence est essentiel pour garantir les performances de traitement de la solution. Le paramétrage de l'environnement tant sur la partie hardware, software que de la partie hyperviseur doit permettre de prendre en compte le mode turbo et délivrer à la demande la pleine puissance des fréquences processeurs dans ce mode. Le nombre de cœurs peut être plus important selon les contextes (système d'exploitation, nombre d'utilisateurs, nombre de bases de données utilisées...). Ces éléments sont à préciser lors de la phase d'audit. Il est obligatoire de dédier cet environnement à la solution 1Life pour éviter les conflits suivants :

- Incompatibilité entre les différents choix de paramétrage des bases
- Non maîtrise des performances liées à la charge induite par une autre application
- Evolutions de versions de bases de données pouvant intervenir à des moments différents
- Procédures de maintenances hétérogènes (par exemple les sauvegardes)

⁽²⁾ Par défaut seule une version Ubuntu Server 24.04 LTS de base est requise. D'autres éléments seront déployés en complément lors de l'installation des produits Open-Prod et 1Life.

⁽³⁾ Disques des environnements serveurs connectés en SAS et agrégés en RAID : SSD, HDD 10K ou 15K Tours avec des débits disques mesurés sur les environnements serveur au minimum à 400 Mb/s.

⁽⁴⁾ Cartes réseaux et switch reliant les environnements serveurs correctement réglés pour fonctionner dans les conditions optimums de leurs capacités (Idéalement pour un réseau physique, 1 Gbits). Latence réseau correcte comprise entre 1 et 10ms (et vérifiée via

un ping entre la partie client et la partie environnement applicatif, puis entre l'environnement applicatif et l'environnement bases de données).

(5) Lors de l'installation de l'application, un accès total de l'environnement à Internet (sans filtrage ou proxy) est obligatoire pour pouvoir télécharger les fichiers d'installation, de mise à jour de l'application et permettre le support de la plateforme. Par la suite un filtrage est possible selon les services utilisés mais un accès permanent à l'API pour contrôler la sérialisation des produits est obligatoire via l'URL <https://tracker.open-prod.fr/> et <https://seria.myfab.fr/>

(6) Lors de l'installation un accès distant complet (niveau administrateur) à l'environnement est impératif (VPN, TeamViewer, Anydesk, etc.). Par la suite le maintien de ce type d'accès est fortement conseillé pour être accompagné plus efficacement à distance par notre service déploiement et support (dans ce cas l'accès est à activer ponctuellement, uniquement sur demande de 1Life).

(7) La base de données est déployée par 1Life lors de l'installation d'Open-Prod

(8) Taille donnée à titre indicatif sur la base d'un volume de données (OS, SGBD, GED, Applications) généralement constaté pour ce nombre d'utilisateurs. **Attention** : La taille du disque est fortement dépendante du volume de documents GED à stocker. Ce volume est à estimer selon votre usage.

(9) Paramétrage réalisé par 1Life lors de l'installation.

Par défaut seule une version Ubuntu Server **24.04 LTS** de base et native est requise pour chaque environnement :

- **Installation neuve (native)** : Le système doit être déployé sur une instance Ubuntu fraîchement installée.
- **Absence de migration** : Aucune mise à niveau ou migration depuis une version précédente d'Ubuntu n'est autorisée.
- **Version supportée** : La version Ubuntu Server utilisée doit être obligatoirement celle indiquée dans ces prérequis et installée en version standard (et pas « minimized »).
- **Composants standards uniquement (de base)** : La configuration doit inclure exclusivement les paquets et services installés par défaut lors d'une installation standard, sans ajout d'options ou de composants supplémentaires. Aucun serveur web ou système de base de données ne doit être présent sur l'environnement mis à disposition. Ces composants vont être déployés par 1Life via l'installation d'Open-Prod.

Une installation propre et standardisée réduit les risques de :

- **Compatibilité logicielle** : Évite les conflits entre paquets hérités et nouvelles dépendances.
- **Sécurité** : Supprime les vulnérabilités potentielles issues de configurations anciennes.
- **Maintenance** : Simplifie les mises à jour et le support technique en garantissant un environnement homogène.

/!\ Le service applicatif Open-Prod va obligatoirement être déployé sur le même environnement que le service de base de données.

Compte utilisateur d'installation : Pendant la phase de déploiement de l'ERP, un compte utilisateur avec des droits **sudo** doit impérativement nous être fourni. Cet utilisateur nous servira également à créer un utilisateur dédié à l'ERP et ainsi limiter la surface d'attaque en cas de compromission logicielle (principe du moindre privilège). Cet utilisateur ERP servira aussi à couvrir l'utilisation de l'outil **MyHelp** et ses commandes de maintenance. Cet outil sert à simplifier l'administration de votre ERP et l'intervention du support technique.

Espace de stockage : Nous vous recommandons fortement d'utiliser LVM (Logical Volume Manager) pour gérer l'espace de stockage du/des disques liés à l'installation de l'ERP. Le cas échéant, l'intégralité de l'espace disque doit être réservé à l'installation de l'ERP. L'ANSSI vous recommande également de partitionner votre système de sorte à isoler davantage les fichiers critiques et allouer entre autres un espace disque spécifique aux dossiers les plus importants (/var, /home, /tmp/, etc.) => Ajouter les tailles minimales pour chaque partition

Pour plus d'informations, consultez le guide complet sur les recommandations de sécurité de l'ANSSI :

<https://messervices.cyber.gouv.fr/guides/recommandations-de-securite-relatives-un-systeme-gnulinux>

Composants complémentaires au système d'exploitation, à Open-Prod pouvant être déployés par 1Life lors de l'installation :

	Paquet standard	Port(s) utilisé(s)
Gestionnaire des impressions	CUPS	631
Gestionnaire de partage de fichiers	Samba	139 ou 445
Gestion des scripts	PHP 8.0	(na)
Cockpit – Administration graphique Ubuntu	Cockpit	9090
NGINX (si activation https)	NGINX	80 / 443
PgAdmin mode web (/!\, incompatible avec mode HTTPS)	Apache	80 et 5432

2. Stockage des documents de GED (Gestion Electronique des Documents)

Les documents attachés aux transactions de l'ERP sont stockés par défaut localement sur l'environnement principal d'Open-Prod via la fonction Gestion Electronique des Documents (GED) native à l'ERP (prévoir un espace disque suffisant pour accueillir le volume des données sur cet environnement).

Si besoin, un espace de stockage externe peut également être utilisé comme stockage GED même si celui-ci est hébergé sur un autre type de plateforme (serveur Windows, Linux, NAS, etc.). Dans ce cas l'environnements de stockage doit être entièrement maîtrisé par le client ou son prestataire (paramétrage, partage des dossiers, gestion des droits, adresse réseau, etc.) et savoir communiquer avec l'environnement Open-Prod sur le réseau commun (au travers du protocole de communication SMB ou NFS). Les débit et latences réseaux sont à mettre en adéquation avec l'usage et les volumes traités. Un paramétrage complémentaire de la plateforme Open-Prod est nécessaire pour accéder à ce type de ressource.

NOTA : quel que soit l'endroit de stockage des documents, la manipulation d'un document dans le filestore de la GED se réalise uniquement via l'application Open-Prod. Il n'est pas possible par exemple d'ajouter ou supprimer un document dans le filestore au travers d'un explorateur de fichiers.

/!\ L'usage d'un stockage GED sur un environnement externe et / ou distant du serveur Open-Prod peut potentiellement fortement dégrader les temps de réponse du client web Open-Prod lors des manipulations de chargement / téléchargement des documents dans l'application (fiche client, article, commande, etc.). Le temps de chargement / téléchargement peut être très long si la taille des fichiers rangés en GED sont importants (plan CAO, vidéos, etc.). Dans ce cas privilégier un stockage des documents en local sur le serveur Open-Prod (dans un filesystem distinct par exemple).

3. Mise en place connecteur Open-Prod avec Office 365

Le déploiement d'un connecteur Office 365 avec Open-Prod nécessite la publication de l'ERP sur le web public (mise en place d'une connexion de type SSL avec certificat publique, référencement DNS public de cet environnement, paramétrage du DNS client, etc.). Se référer à la section des prérequis correspondant à la sécurité de l'accès aux environnements serveurs. L'intégration de cette fonction demande également la publication d'une application Open-Prod sur le tenant M365 client. S'assurer d'avoir la capacité de créer / manager ce type de connecteur sur le tenant 365.

4. Mise en place de la réforme de la facturation électronique (RFE)

La réforme de la facturation électronique impose l'utilisation d'Open-Prod 10.1.1 minimum.

L'utilisation du module standard RFE d'Open-Prod (modules « Factur-X » et « API Iopole »), avec la Plateforme Agréée (PA) IOPOLE nécessite l'ouverture de l'environnement Open-Prod vers l'extérieur et son exposition au travers du protocole https afin d'émettre et de recevoir des factures électroniques.

Les prérequis techniques sont détaillés dans : [Ouvrir vers l'extérieur l'accès à Open-Prod](#).

Les règles réseau suivantes doivent être configurées sur votre infrastructure :

- **Flux sortant (Open-Prod → IOPOLE) :** autoriser l'IP **93.187.42.65**
- **Flux entrant (IOPOLE → Open-Prod) :** autoriser l'IP **93.187.40.73**.

Configuration environnement Open-Prod Client

L'utilisation de l'application Open-Prod et des modules 1Life (myFAB) coté client se réalise au travers d'un simple navigateur Web.

Ce navigateur doit être conçu autour du moteur de rendu web Blink (de Google). D'autres navigateurs utilisant un moteur différent peuvent fonctionner mais le rendu visuel est potentiellement différent et peut parfois rendre l'application difficilement utilisable.

L'utilisation d'Open-Prod au travers d'un navigateur web utilise le port http 8069. Sur option, la sécurisation via du https peut être mise en place sur le serveur applicatif Open-Prod. Le navigateur web peut utiliser dans ce cas le port sécurisé 443 (en complément du port 8069). La sécurisation et les règles de trafics de flux sur le poste client sont donc à adapter en conséquence par le client ou son prestataire informatique (ouverture / blocage de ports, priorisation des flux, antivirus, etc.).

Sur PC

Navigateurs web compatibles sur PC :

Composants	Caractéristiques
Navigateur Web	Tous navigateurs basés sur le moteur Open Source https://fr.wikipedia.org/wiki/Blink_(moteur_de_rendu) Blink de Google
Navigateurs compatibles (non exhaustif) :	Chromium browser (Linux, Mac, Windows)
	Google Chrome (Linux, Mac, Windows)
	Microsoft Edge (depuis la version 80.0.361.111)
	Opera (depuis la version 1520)

Sur dispositif mobile

Certaines pages Open-Prod (CRM, expédition, réception, inventaire, etc.) sont d'un design compatible pour un usage en mobilité sur des terminaux équipés d'un écran de 6 à 12 pouces (smartphone, tablette, terminal code barre, etc.). Cet accès peut se réaliser au travers de l'interface web standard ou bien de l'application web Open-Prod.

Pour un usage au travers d'un navigateur web, celui-ci doit être compatible avec le moteur de rendu web Blink (de Google) dont les caractéristiques sont identiques à celles présentées ci-dessus pour un PC.

Pour un usage au travers de l'application web Open-Prod l'appareil mobile doit utiliser un navigateur web compatible avec les applications Progressive Web App (ou PWA). Dans ce cas l'utilisation d'une connexion sécurisée en mode https est obligatoire pour faire fonctionner l'application web.

Caractéristiques techniques des Dispositifs mobile :

Composants	Minimum	Recommandé
Matériel		
Unité centrale	Processeur 1,8 Ghz	
Système d'exploitation	Compatible avec un navigateur PWA ⁽¹⁾	
Langue	FR ou EN	
Mémoire RAM	4 GB RAM	
Mémoire Flash	16 GB	
Carte Réseau	WIFI 802.11 a/g ⁽²⁾	WIFI 802.11 a/g/n ⁽²⁾
SIM		Nano SIM ou eSIM + VPN
Ecran	Couleur HD 6 pouces ⁽³⁾ 1280	
Clavier physique ⁽⁴⁾		47 ou 50 touches
Lecteur code barre		2D compatible 1D ⁽⁵⁾
Accessoires	Avec socle de rechargement ⁽⁶⁾	Avec socle de rechargement ⁽⁶⁾ Poignée ou « gun »
Logiciels		
Navigateur web	Navigateur compatible PWA ⁽⁷⁾	

⁽¹⁾ Le système d'exploitation installé sur le matériel doit permettre l'installation et l'utilisation de Progressive Web App (ou PWA).

⁽²⁾ Les applications fonctionnent uniquement en mode « connecté » via connexion Wifi ou 4/5G. Un débit réseau minimum de 54 Mbit/s est à supporter. L'utilisation d'une connexion 4G ou 5G en remplacement du Wifi est possible au travers de l'utilisation d'un VPN d'entreprise connecté au réseau local. Dans ce cas le terminal doit être compatible pour les réseaux mobiles et un client VPN pour ce matériel doit être disponible.

⁽³⁾ Un écran minimum est requis pour les saisies de transaction de stock code barre / radio. Sinon la taille de l'écran dépend de l'usage applicatif à couvrir.

⁽⁴⁾ Un clavier physique permet sur de petits écrans la saisie de données sans interaction graphique diminuant la zone de lecture.

⁽⁵⁾ L'usage du code barre dans les applications est un plus. Son utilisation est à adapter selon les contextes. Le format 2D est à privilégier car il offre plus de possibilités dans l'avenir et améliore la lecture des codes-barres 1D.

⁽⁶⁾ L'utilisation d'un puit de rechargement pour les terminaux code barre est obligatoire. Le chargement des appareils terminaux code barre par simple cordon USB n'est pas assez fiable en milieu industriel pour recharger correctement et de manière pérenne les terminaux mobiles.

⁽⁷⁾ Navigateurs web compatibles Progressive Web App https://en.wikipedia.org/wiki/Progressive_web_app

Configuration environnement de test « bac à sable »

Les tests (de tous les niveaux) sur une application sont très rarement (dans l'idéal jamais) effectués directement sur l'environnement de production. Toutes modifications de version logicielle et / ou de paramétrage peut entrainer des effets de bords sur les flux implémentés au sein de l'ERP. Pour limiter ce genre de problèmes 1Life préconise l'utilisation d'un environnement de test (bac à sable).

Les tests de non-régression sont à réaliser sur un environnement de test étanche et doivent permettre de vérifier à minima que les fonctionnalités principales ou « critiques » du système d'information sont toujours disponibles après une montée de version ou une évolution de paramétrage.

La configuration matérielle pour un environnement de « test fonctionnel » (hors test de charge, multi utilisateurs, GED) est à minima :

Composants	A minima
Processeur	>= à 3Ghz 4 cœurs ⁽¹⁾
Système d'exploitation 64 bits	Linux Ubuntu Server 24.04 ⁽²⁾
Langue	Jeu de caractère fr_FR.UTF-8
Mémoire Ram	8 Go
Stockage	100 Go HDD 7,5K tpm ou SSD ⁽³⁾
Carte Réseau	1 Gb/s ⁽⁴⁾
Moteur de base de données 64 bits	Base de données ⁽⁷⁾
	PostgreSQL 16
Classement	fr_FR.UTF-8
	Environnement
Accès Internet	Oui (obligatoire) ⁽⁵⁾
Navigateur Internet	Oui
Outil prise en main distante	Oui ⁽⁶⁾

⁽¹⁾ La fréquence est indiquée en mode Turbo. Le respect du prérequis de la fréquence est essentiel pour garantir les performances de traitement de la solution. Le paramétrage de l'environnement tant sur la partie hardware, software que de la partie hyperviseur doit permettre de prendre en compte le mode turbo et délivrer constamment la pleine puissance des processeurs. Le nombre de cœurs peut être augmenté selon étude (système d'exploitation, nombre d'utilisateurs, nombre de bases de données utilisées...). Il est obligatoire de dédier cet environnement à la solution 1Life pour éviter les conflits suivants :

- Incompatibilité entre les différents choix de paramétrage des bases
- Non maîtrise des performances liées à la charge induite par une autre application
- Evolutions de versions de bases de données pouvant intervenir à des moments différents
- Procédures de maintenances hétérogènes (par exemple les sauvegardes)

(2) Par défaut seule une version Ubuntu Server 24.04 LTS de base est requise. Par défaut les fonctions Open-Prod Server et Jasper Server seront mutualisées sur cet environnement.

(3) Disques des environnements serveurs connectés en SAS : SSD, HDD 10K ou 15K Tours avec des débits disques mesurés sur les environnements serveur au minimum à 400 Mb/s. Attention, la taille du disque dur dépend du volume GED de l'environnement de production à restaurer. Dans l'idéal, prévoir la même taille de disque que sur l'environnement de production.

(4) Cartes réseaux et switchs reliant les environnements serveurs correctement réglés pour fonctionner dans les conditions optimums de leurs capacités (Idéalement pour un réseau physique, 1 Gbits). Latence réseau correcte comprise entre 1 et 10ms (et vérifiée via un ping entre la partie client et la partie environnement applicatif, puis entre l'environnement applicatif et l'environnement bases de données).

(5) Lors de l'installation de l'application, un accès total de l'environnement à Internet (sans filtrage ou proxy) est obligatoire pour pouvoir télécharger les fichiers d'installation, de mise à jour de l'application et permettre le support de la plateforme. Par la suite un filtrage est possible selon les services utilisés mais un accès permanent à l'API pour contrôler la sérialisation des produits est obligatoire via l'URL <https://tracker.open-prod.ore/> et <https://seria.myfab.fr/>.

(6) Lors de l'installation un accès distant complet (niveau administrateur) à l'environnement est impératif (VPN, TeamViewer, Anydesk, etc.). Par la suite le maintien de ce type accès est fortement conseillé pour être accompagné plus efficacement à distance par notre service déploiement et support (dans ce cas l'accès est à activer ponctuellement, uniquement sur demande de 1Life).

(7) La base de données est déployée par 1Life lors de l'installation d'Open-Prod.

NOTA : L'ensemble des points notés pour l'environnement de production plus haut s'appliquent également pour l'environnement de test (création de l'environnement Linux, création des comptes et des espaces disques, création des utilisateurs, etc.).

Imprimantes

Il existe deux manières d'imprimer un document dans Open-Prod (l'une et l'autre sont complémentaires selon les besoins) :

- L'impression en différée : le document est généré au format PDF depuis le serveur de report Open-Prod, puis l'utilisateur le récupère en local sur son poste de travail (via son navigateur web). Dans ce cas, la tâche d'impression est gérée par le système d'exploitation du poste client (souvent Windows) et exploite les imprimantes déclarées en local sur le poste client.
- L'impression en direct : le document est imprimé directement sur une imprimante du réseau depuis l'ERP (édition d'une étiquette d'expédition ou de colisage par exemple). L'impression de documents en direct depuis l'ERP n'est possible que si les serveurs d'Open-Prod, CUPS (serveur d'impression) et les imprimantes sont connectés ensemble sur un même réseau et si les imprimantes de ce réseau sont déclarées dans le serveur d'impression Linux (CUPS).

Dans le cas des impressions en direct, les éditions sont générées par le serveur d'impression Open-Prod puis soumises aux imprimantes par le gestionnaire d'impression Linux déployé sur l'environnement Open-Prod (gestionnaire d'impression nommé CUPS). L'imprimante doit obligatoirement être compatible avec un serveur d'impression Linux CUPS, comporter une interface RJ45 ou Wifi native, être accessible directement par le réseau (sans utilisation de connecteurs USB ou autres interfaces).

Le serveur d'impression Linux (CUPS) est compatible avec les imprimantes ayant fait l'objet d'une validation sous Linux. D'une manière générale, la qualité du support d'une imprimante sous Linux dépend essentiellement du bon vouloir du constructeur de l'imprimante.

Pour connaître la compatibilité du matériel d'impression avec la plateforme Linux se référer aux données du constructeur de ce matériel. Si ces données ne sont pas disponibles, consulter le site <https://openprinting.org/printers>. Le site affiche la liste des imprimantes compatible sous Linux sans driver particuliers.

La validation, le branchement et le paramétrage des imprimantes sur l'environnement client et en lien avec Linux sous CUPS est de la seule responsabilité des équipes du client ou de son prestataire informatique.

ATTENTION : Dans le cas d'une installation en SaaS ou en hébergement, par défaut, seule l'impression différée est disponible. Les documents imprimés normalement « en sortie direct » sur une imprimante sont à traiter en impression différée. Si une impression en direct est souhaitée, la plateforme SaaS ou d'hébergement doit être connectée au réseau où se trouvent physiquement les imprimantes (via un VPN par exemple).

Réseau

L'ensemble des solutions proposées par 1Life (myFAB) sont à mettre en communication avec le reste du système d'information de l'entreprise. Des interconnexions sont parfois à réaliser entre un ou plusieurs réseaux différents (architecture multisites, environnements hébergés, impression, etc.). La mise en œuvre de solutions de routage, de réseaux privés virtuels (VPN) ou toutes autres solutions d'interconnexions est à réaliser directement par les équipes du client ou celles de son prestataire informatique.

Composants	Minimum	Recommandé
Protocole de communication	TCP/IP « IPv4 » ^{(1) (2)}	
Téléassistance 1Life (Windows et Linux) ⁽³⁾	Privilégier un VPN	
Accès Internet pour le téléchargement des correctifs applicatifs 1Life	Téléchargeables sur Git depuis ligne de commande myhelp	
Réseau local (LAN)	100 Mb/s	1 Gb/s - 10 Gb/s
Accès Internet « fixes »	ADSL ⁽⁴⁾	SDSL / Fibre ⁽⁴⁾
Accès Internet mobiles	4G ⁽⁴⁾	Wi-Fi ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Le protocole TCP/IP « V6 » peut également être présent.

⁽²⁾ Selon votre infrastructure et votre niveau de sécurité, des ajouts « d'exceptions » sur votre navigateur Internet ou des évolutions de paramètres sur vos routeurs ou vos serveurs proxy peuvent être nécessaires.

⁽³⁾ La téléassistance 1Life a lieu obligatoirement via Internet. Privilégier pour cela un accès de type VPN. Si un autre outil de prise en main distant est souhaité c'est au client d'en assurer le coût de licence (prévoir une licence complète pour les équipes 1Life).

⁽⁴⁾ Ces recommandations sont données à titre d'information. En fonction de l'usage et des attentes en termes de performances nos services peuvent étudier avec vous l'offre la mieux adaptée à votre solution.

Dimensionnement des accès

Le dimensionnement des accès à la solution Open-Prod dépend de plusieurs critères :

- L'utilisation de la solution Open-Prod sur l'environnement client (simple consultation d'une fiche, import / export de données, chargement d'un document en GED, etc.)
- L'utilisation actuelle du lien télécom du client
- Les utilisations annexes de l'accès Internet en dehors de la solution Open-Prod (web, messagerie, VPN, transfert de fichiers, etc...)

Consommation sur la partie cliente :

Pour une installation On Premise (client et serveur sur un même réseau local). Une bande passante moyenne de 500-800 Kbits/s par utilisateur est à envisager.

Pour une installation avec un serveur hébergé (client sur un réseau local et serveur distant hébergé). La bande passante consommée d'un client est identique à celle consommée en On Premise. Une

attention particulière est à apporter sur le flux web de l'ERP (application critique) afin qu'il soit éventuellement priorisé par rapport aux autres flux internet de l'entreprise.

La latence entre les clients et l'environnement serveur doit être inférieure à 100 millisecondes pour éviter tout problème. Les meilleures performances seront obtenues si la latence est inférieure à 50 millisecondes.

L'importance de la cybersécurité pour les PME

L'Importance de la Cybersécurité pour les PME

Dans un monde de plus en plus connecté, la cybersécurité est devenue une priorité incontournable pour toutes les entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises (PME). Souvent perçues comme des cibles moins attractives pour les cybercriminels, les PME sous-estiment parfois l'importance d'investir dans des mesures de cybersécurité robustes. Pourtant, ces entreprises représentent une part significative de l'économie et sont exposées à divers risques liés aux cyberattaques. Les petites et moyennes entreprises (PME) doivent notamment accorder une attention particulière à la protection de l'accès externe à leurs systèmes d'information. Cette précaution est essentielle pour garantir la sécurité des données sensibles et assurer la continuité des opérations.

Pourquoi la Cybersécurité est Cruciale pour les PME

1. **Protection des Données Sensibles** : Les informations sensibles, telles que les données clients, les informations financières et les secrets commerciaux, peuvent être des cibles privilégiées pour les hackers. Protéger ces actifs est fondamental pour assurer la pérennité de l'entreprise
2. **Prévention des Cyberattaques** : Les cyberattaques, comme les ransomwares et le phishing, peuvent paralyser les opérations d'une PME. En 2024, près de 40 % des attaques de ransomware ont visé des TPE/PME, mettant en péril leur activité quotidienne
3. **Réduction des Risques Financiers** : Le coût moyen d'une cyberattaque pour une PME est estimé entre 10.000€ et 50.000 € en Europe. Une attaque peut entraîner des pertes financières importantes et nuire à la réputation de l'entreprise

Mesures de Cybersécurité Essentielles

1. **Formation des Employés** : Jusqu'à 90 % des cyberattaques sont liées à une erreur humaine. Former le personnel sur les bonnes pratiques en matière de cybersécurité est primordial pour réduire les risques
2. **Authentification Multi facteurs (MFA)** : Mettre en place une authentification à plusieurs facteurs ajoute une couche de sécurité supplémentaire pour protéger les accès sensibles
3. **Sauvegardes Régulières** : Assurez-vous que toutes vos données critiques soient sauvegardées régulièrement sur un système sécurisé et hors ligne. En cas d'attaque, ces sauvegardes permettent une restauration rapide
4. **Pare-feu et Antivirus Avancés** : Un pare-feu bien configuré et un antivirus avancé constituent une première ligne de défense efficace contre les cyberattaques

Consulter le Site de l'ANSSI

Pour renforcer votre cybersécurité, il est essentiel de consulter les ressources et les recommandations de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI). L'ANSSI est l'autorité nationale en matière de sécurité et de défense des systèmes d'information en France. Elle offre des conseils, des outils et des formations pour aider les entreprises à se protéger contre les cybermenaces

Visitez le site de l'ANSSI pour en savoir plus sur les meilleures pratiques en matière de cybersécurité et pour accéder à des ressources précieuses suivez ce lien : <https://cyber.gouv.fr/>. Notamment des recommandations concernant les TPE/PME sous <https://cyber.gouv.fr/publications/la-cybersecurite-pour-les-tpepme-en-treize-questions>.

L'importance de la cybersécurité pour les PME

L'installation d'Open-Prod sur l'environnement mis à disposition par le client n'active par défaut [aucun protocole de sécurité complémentaire](#) sur le système d'exploitation ou bien l'infrastructure réseau (pare feu, chiffage SSL, chiffage disque, restriction d'accès sur des ports ou des IP, etc.). Il revient donc au client ou à son prestataire informatique de sécuriser l'environnement Open-Prod à la hauteur des risques auxquels il va être potentiellement exposé. 1 Life ne pourra être tenu responsable d'un défaut de sécurisation de l'environnement et de son usage.

Recommandations au niveau du Système d'exploitation Linux et couche réseau :

Cryptage des flux via SSL

La connexion à un environnement accessible au travers du web public doit à minima être sécurisé via le chiffage du flux par le protocole SSL (https). La mise en place de ce chiffage nécessite :

- L'usage d'un certificat à générer / acheter auprès d'une autorité reconnue,
- La déclaration de l'environnement exposé auprès de son gestionnaire de DNS

Une documentation technique concernant la mise en œuvre de la sécurisation des flux via le protocole SSL sur l'environnement Open-Prod est disponible. L'équipe 1Life peut accompagner si besoin cette mise en place (sur la base d'une prestation complémentaire).

Types de certificats SSL à utiliser selon l'usage :

	Prix	Garantie	Contraintes	Usage
Certificat SSL Auto signé (Privé)	Gratuit	Cryptage du flux	Alerte de sécurité systématique sur le navigateur. Non utilisable pour communiquer avec d'autres services web (O365, services.gouv.fr, etc.)	Suffisant pour simplement sécuriser les échanges entre le serveur et le client
Certificat SSL DV Gratuit (Public)	Gratuit	Cryptage du flux + contrôle domaine	Doit s'appuyer sur un nom de domaine (avoir un nom pour cette machine dans son domaine et l'inscrire dans son DNS) Doit être renouvelé tous les 3 mois (processus automatique mais à surveiller) Le port 80 doit rester ouvert pour le renouvellement automatique du certificat Peut ne pas être reconnu par certains navigateurs (= alerte de sécurité)	Suffisant pour sécuriser les échanges entre le serveur et le client et consommer des services web (O365, télédéclaration, etc.)
Certificat SSL DV ou OV payant (Public)	Payant (prix selon type et caractéristiques)	Cryptage du flux + contrôle domaine + contrôle identité	Certificat payant Doit être renouvelé tous les 1 à 3 ans selon le certificat (processus à réaliser manuellement)	Type de certificat à utiliser par défaut. Couvre l'ensemble des besoins pour un prix modique en général

Usage d'un VPN

La connexion à un environnement accessible de l'extérieur et notamment en nomadisme au travers du web public doit idéalement être réalisée au travers d'une connexion sécurisée via un VPN. La mise en place de cette connexion est à réaliser par le client ou son prestataire informatique spécifiquement pour Open-Prod ou en complément d'un VPN déjà existant dans l'entreprise (prise en compte des règles de routage pour Open-Prod).

Filtrage des ports TCP/IP

Les ports TCP/IP des environnements Open-Prod en flux [entrants](#) doivent être ouverts à minima (uniquement ceux à utiliser pour le fonctionnement de l'applicatif) et filtrés de manière à autoriser uniquement les classes d'adresses IP qui peuvent s'y connecter. Ce filtrage est à réaliser par le client ou son prestataire informatique directement sur l'environnement ou le réseau hébergeant le ou les serveurs Linux.

Configuration du filtrage des flux entrants sur un environnement hébergé (cas le plus sécurisé), hors présence d'un VPN qui véhiculerait les flux ci-dessous :

				Liste des filtrages IP à mettre en place		
Port	Protocol	Service	Description du service associé	Règle	Obligatoire / optionnel	Environnement concerné
22	TCP	SSH	Administration terminal Linux	Listes IP autorisées en entrée	Obligatoire	Open-Prod / Jasper
631	TCP	CUPS	Administration gestionnaire imprimante Linux	Listes IP autorisées en entrée	Obligatoire	Linux
8069	TCP	HTTP	Accès Open-Prod non sécurisé	Listes IP autorisées en entrée	Obligatoire si pas de SSL	Open-Prod
443	TCP	HTTPS	Accès Open-Prod sécurisé (si SSL)	Listes IP autorisées en entrée	Obligatoire si SSL	Open-Prod
8080	TCP	HTTP	Accès administration Jasper	Listes IP autorisées en entrée	Obligatoire si Jasper Studio distant	Jasper
5416	TCP	PostgreSQL	Accès bases de données (Jasper studio, BI, etc.) en V10	Listes IP autorisées en entrée	Obligatoire si Jasper Studio distant, Pgadmin distant, BI	Open-Prod
5432	TCP	PostgreSQL	Accès bases de données (Jasper studio, BI, etc.) en V9	Listes IP autorisées en entrée	Obligatoire si Jasper Studio distant, Pgadmin distant, BI distant)	Open-Prod
80	TCP	Pgadmin	Administration du serveur bases de données (PostgreSQL)	Listes IP autorisées en entrée	Obligatoire si Pgadmin (installé sur serveur)	Open-Prod
3389	TCP	RDP	Accès au bureau à distance	Listes IP autorisées en entrée	Optionnel	Open-Prod / Jasper
9090	TCP	Cockpit	Interface web administration légère Ubuntu	Listes IP autorisées en entrée	Obligatoire	Ubuntu

NOTA : La liste des IP autorisées en entrée est constituée à minima des adresses IP client (publique ou privée), des adresses IP 1 Life (accès externe consultant et / ou support) et ce en fonction des protocoles d'accès ouverts. Les adresses IP 1Life sont communiqués dans le formulaire de demande d'installation de la solution.

Les ports TCP/IP des environnements Open-Prod en flux [sortant](#) ne doivent pas être filtrés (au moins pour l'installation) sous peine de bloquer le processus d'installation d'Open-Prod puis d'utilisation d'autres services. Une fois l'installation réalisée, la politique de filtrage des flux sortants peut être éventuellement activée en tenant compte des différents services utilisés (http, https, FTP, DNS, sites web banque, etc.). Un accès permanent à l'API pour contrôler la sérialisation des produits via l'URL <https://seria.myfab.fr/> et <https://seria.myfab.fr/> est obligatoire.

L'ensemble de ces filtrages est à réaliser par le client ou son prestataire informatique directement sur l'environnement Linux ou bien sur l'infrastructure de la plateforme d'hébergement de l'environnement.

Recommandations au niveau de l'ERP :

Un certain nombre de modules sont disponibles au sein de l'ERP et de son serveur applicatif afin d'augmenter la sécurité d'accès à Open-Prod :

- Limitation des tentatives de connexions,
- Chiffrement des mots de passe,
- Politique de sécurité des mots de passe,
- Authentification via ldap,
- Two-Factor authentication (TOTP)
- SSO - Oauth2
- SSO OpenID Connect
- Etc.

Ils peuvent être activés directement dans Open-Prod après l'installation de l'ERP. Certains modules sont en lien avec des couches applicatives et / ou réseaux complémentaires à l'ERP. Se rapprocher de l'équipe avant-vente technique 1life pour plus d'information

Obligations et recommandations pour la sécurité d'accès aux environnements Open-Prod

La sécurisation de votre environnement applicatif ERP est une priorité absolue et relève de votre responsabilité. Elle nécessite une approche multicouche couvrant l'ensemble des aspects, de l'infrastructure réseau à l'application elle-même.

Vous trouverez ci-dessous une liste des principaux mécanismes de sécurité à mettre en place, qu'ils soient recommandés ou obligatoires, sur ces différentes couches (liste non exhaustive).

Nos équipes techniques sont à votre disposition en phase d'avant-vente pour vous accompagner dans l'analyse de ces éléments et leur adaptation à vos besoins fonctionnels et techniques.

1. Sécurité du serveur et du système d'exploitation (environnement Linux)

- Appliquer les mises à jour et correctifs de sécurité Linux régulièrement - [\[obligatoire\]](#).
- Automatiser les redémarrages de sécurité (unattended-upgrades) - [\[obligatoire\]](#).
- Désactiver les services Linux inutiles - [\[obligatoire\]](#)
- Mettre en place des règles strictes de permissions des fichiers et des utilisateurs - [\[obligatoire\]](#)
- Activer les logs d'audit système et applicatif Linux - [\[obligatoire\]](#).
- Restreindre l'accès SSH avec des clés plutôt que des mots de passe - [recommandé].
- Désactiver l'accès root direct et modifier le port SSH - [recommandé].
- Configurer le pare-feu logiciel local de l'environnement (iptables, nftables, UFW) - [recommandé].
- Utiliser l'authentification forte en administration (MFA/2FA) - [recommandé].
- Centraliser les logs avec ELK Stack, Graylog ou Splunk - [recommandé].
- Utiliser un système logiciel ou matériel de détection des intrusions (IDS/IPS) - [recommandé].

2. Sécurisation du réseau (routeur et reverse proxy)

- Configurer un pare-feu matériel (boîtier de sécurité, routeur / firewall, etc.) - [\[obligatoire\]](#).
- Utiliser un VPN pour les connexions d'administration distante, inter-sites et nomades - [\[obligatoire\]](#).
- Filtrer les IP autorisées avec un pare-feu (deny all, allow specific) - [\[obligatoire\]](#).
- Mettre en place une segmentation réseau pour isoler les services critiques - [recommandé].
- Utiliser un proxy inverse (NGINX) pour protéger l'application - [recommandé].
- Mettre en place un monitoring avec des outils comme Fail2Ban - [recommandé].
- Configurer des alertes en cas d'activités suspectes - [recommandé].

3. Sécurisation des communications

- Activer **HTTPS avec TLS 1.2/1.3** - [\[obligatoire\]](#).
- Lier un certificat SSL/TLS valide, généré par une autorité de certification (CA) reconnue, ou à minima autosigné. Nota : Il est fortement déconseillé d'utiliser un certificat autosigné avec un service exposé et accessible à l'extérieur de votre réseau d'entreprise [\[obligatoire\]](#).
- Générer et renouveler les certificats SSL avec **Let's Encrypt** ou une autorité certifiée - [\[obligatoire\]](#).
- Fermer l'accès à l'ensemble des ports TCP/IP non essentiels - [\[obligatoire\]](#).
- Exposer uniquement les services nécessaires à l'usage de l'ERP
- Implémenter **HSTS (HTTP Strict Transport Security)** - [obligatoire].
- Désactiver les protocoles obsolètes (SSLv3, TLS 1.0, 1.1) - [recommandé].

4. Sécurisation des accès et authentification (applicatif ERP)

- Application des mises à jour et correctifs de versions régulièrement - [\[obligatoire\]](#).
- Politique de sécurité des mots de passe (longueur, complexité, fréquence) - [\[obligatoire\]](#), Cf. module ERP « Password Security »]
- Limitation des tentatives de connexions - [\[obligatoire\]](#), Cf. module ERP « Limiter les tentatives de connexion »]
- Chiffrement des mots de passe - [\[obligatoire\]](#), Cf. module ERP « Chiffrement des mot de passe»]
- Double authentification via TOTP (Two-Factor authentication), - [recommandé, Cf. module ERP « Authentification à 2 facteurs (TOTP)»]
- Authentification via une base de sécurité externe au travers de ldap / Idaps ou OpenID de Microsoft ou Google - [recommandé. Au travers d'un annuaire ldap / OpenID externe et du module ERP « Authentification via ldap » ou « SSO - OpenID Connect Authentication (OIDC)»]
- Personnaliser le système de gestion des accès interne à l'ERP - [recommandé, Cf. fonction ERP «Liste des contrôles d'accès»]

5. Sécurité des bases de données

- Ne pas utiliser l'utilisateur root pour les connexions applicatives - [\[obligatoire\]](#).
- Restreindre les accès en fonction des besoins (Principle of Least Privilege) - [\[obligatoire\]](#).
- Mettre en place des sauvegardes régulières et tester leur restauration - [\[obligatoire\]](#).
- Activer le logging et la surveillance des requêtes - [recommandé].

6. Sécurisation des environnements de delivery

- Séparer les environnements (dev, test, prod) - [\[obligatoire\]](#).
- Ne pas stocker les secrets en dur (utiliser Vault, AWS Secrets Manager) - [\[obligatoire\]](#).

Politique de mise à jour et de sauvegarde des environnements

Mise en place d'une politique globale de mise à jour

Afin de corriger des dysfonctionnements et/ou d'améliorer le support et la sécurité de ses produits, Canonical (éditeur de Linux Ubuntu), Objectif-Pi (Open-Prod), 1Life (myFAB) fournissent régulièrement des correctifs devant être appliqués sur les solutions concernées. 1Life préconise la mise en place systématique de l'ensemble de ces correctifs sur les environnements de test et de production. L'application de ces mises à jour est sous la responsabilité des équipes du client ou de son prestataire informatique. Ces mises à jour demandent souvent un redémarrage de l'environnement pour être appliquées. 1Life préconise de redémarrer l'ensemble des environnements à minima une fois par mois.

Le client ou son prestataire informatique sont invités à mettre en place une politique de mise à jour cohérente à la hauteur des risques auxquels ses environnements vont potentiellement être exposés

Sur l'ensemble de tous ces sujets, l'équipe avant-vente technique 1Life peut étudier avec le client final ou son prestataire informatique le contexte d'utilisation d'Open-Prod et le niveau de sécurisation à apporter pour les différents usages.

Information de support

Les différents produits (systèmes d'exploitation, moteurs de bases de données, produits bureautiques, ...) cités dans ce document sont soumis à des conditions de support et particulièrement de « fin de support » de la part de leurs éditeurs respectifs.

Les dates de fin du support standard de ces produits et des informations plus détaillées et exhaustives sont disponibles auprès des éditeurs concernés (il est par exemple parfois possible au-delà de ces dates de support complet du produit, de disposer de correctifs de sécurité ou de certains autres correctifs via la souscription d'un contrat de support complémentaire et payant).

Cycle de Vie Ubuntu : <https://doc.ubuntu-fr.org/lts>

Pour bénéficier des dernières évolutions technologiques et du support de l'éditeur le cas échéant, il est important de prendre en compte ces cycles de vie et de réaliser une migration vers la plateforme la plus récente supportée par les diverses solutions métier.

Mise en place d'une politique globale de sauvegarde

La gestion des sauvegardes est à la charge du client. Elle est à paramétrer en fonction des outils et des méthodes de sauvegarde déjà utilisées par celui-ci. 1Life communique lors du projet tous les renseignements nécessaires concernant les données à sauvegarder et les précautions à prendre lors des procédures de sauvegardes / restaurations d'une base de données Open-Prod. L'ensemble de ces informations sont disponibles sous : <https://docs.myFAB.fr/books/3-gestion-des-sauvegardes-dopen-prod>.

A minima la base de données Open-Prod, la base de données Jasper (outil de reporting en version 9 uniquement) ainsi que les documents de la GED sont à sauvegarder de manière régulière, avec rétention, sur des supports externes stockés en lieu sûr.

1Life préconise cependant :

- Une sauvegarde totale périodique des différents environnements avec tous les disques sans

exception (Système d'exploitation et applicatifs ERP).

- La mise en place d'un Plan de Reprise d'Activité (PRA) cohérent avec le maintien en condition opérationnel d'un système d'information d'entreprise

Validation des prérequis

Je confirme avoir pris connaissance et compris l'ensemble des prérequis techniques 1Life (26 pages) :

Nom et prénom :

Société :


Fonction :

Date :

Signature :

Le partenaire unique

De votre système d'information

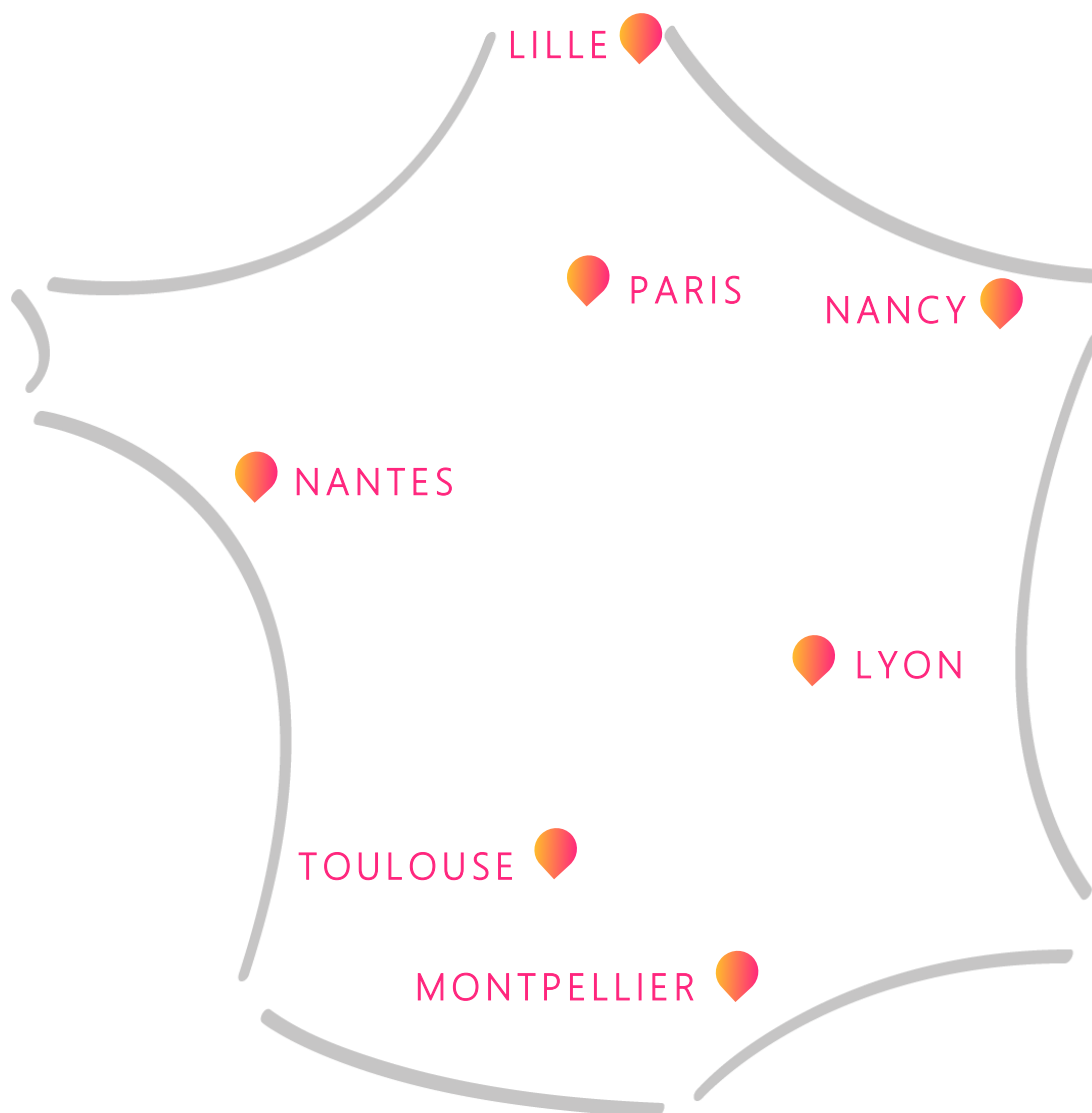

26 Rue Benoit Bennier - 69260 CHARBONNIERES-LES-BAINS

Téléphone : +33 (0)4 81 09 07 00

www.1life.fr